

ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: Avenida Brasil, s/n - Jd. São Luís
PREÇOS: FD E Jan 2018 / Edif Jan 2018/ CPOS 172

SERVIÇOS INICIAS					
16.06.050	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M	M2		R\$ 254,95	R\$ 0,00
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	180,00	R\$ 56,45	R\$ 10.161,00
01.03.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	3.011,27	R\$ 5,20	R\$ 15.658,60
01.03.002	CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M	M3	7.138,00	R\$ 8,58	R\$ 61.244,04
01.03.005	TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X	KM	139.191,00	R\$ 1,04	R\$ 144.758,64
SUB-TOTAL					R\$ 231.822,28
INFRA-ESTRUTURA					
FUNDAÇÃO PROFUNDA					
02.02.101	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 30CM	M	5.124,00	R\$ 30,53	R\$ 156.435,72
02.02.091	TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA ESCAVADA	UN	1,00	R\$ 1.236,11	R\$ 1.236,11
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	7.214,59	R\$ 6,54	R\$ 47.183,42
01.03.005	TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X	KM	11.067,84	R\$ 1,04	R\$ 11.510,55
02-01-48	CORTE E REPARO DE CABEÇA DE ESTACA	UN	427,00	R\$ 26,63	R\$ 11.371,01
SUB-TOTAL					R\$ 227.736,81
BLOCOS E BALDRAMES					
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	212,00	R\$ 63,33	R\$ 13.425,96
01.02.004	TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X	KM	5.220,00	R\$ 0,61	R\$ 3.184,20
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	110,00	R\$ 6,32	R\$ 695,20
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	110,00	R\$ 25,79	R\$ 2.836,90
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	1.190,00	R\$ 54,77	R\$ 65.176,30
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	11.980,00	R\$ 6,54	R\$ 78.349,20
02.05.029	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO FCK=30MPA	M3	174,00	R\$ 283,08	R\$ 49.255,92
02.05.050	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	9,00	R\$ 309,18	R\$ 2.782,62
01.06.005	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	38,00	R\$ 55,41	R\$ 2.105,58
11.02.023	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ELASTOMERICA BUTILICA OU EPDM	M2	308,00	R\$ 170,00	R\$ 52.360,00
SUB-TOTAL					R\$ 269.862,70
EMBASAMENTO					
02.06.021	ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM CLASSE A	M2	59,00	R\$ 56,00	R\$ 3.304,00
02.07.002	IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA	M2	440,00	R\$ 51,56	R\$ 22.686,40
SUB-TOTAL					R\$ 25.990,40
SUPER ESTRUTURA E ARRIMOS					
03.03.098	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO	M3	206,00	R\$ 2.550,00	R\$ 525.300,00
03.03.039	LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H20-500KGf/m2	M2	1.240,00	R\$ 166,77	R\$ 206.720,40
13.80.033	TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELICADO P/PISO DE CONCRETO	M2	3.640,00	R\$ 12,04	R\$ 43.825,60
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	3.700,00	R\$ 75,92	R\$ 280.904,00

S.N.J
VISTO

ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: Avenida Brasil, s/n - Jd. São Luis
PREÇOS: FD E Jan 2018 / Edif Jan 2018/ CPOS 172

03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	31.900,00	R\$ 6,54	R\$ 208.626,00
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA		2.412,00	R\$ 6,83	R\$ 16.473,96
03.03.026	CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA	M3	700,00	R\$ 275,63	R\$ 192.941,00
SUB-TOTAL					R\$ 1.474.790,96
ALVENARIA					
04.01.033	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	2.380,00	R\$ 43,50	R\$ 103.530,00
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C	M2	542,50	R\$ 48,98	R\$ 26.571,65
04.01.059	VERGACINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM	M	690,00	R\$ 26,41	R\$ 18.222,90
04.03.001	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA	M	40,00	R\$ 325,72	R\$ 13.028,80
04.03.003	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	10,00	R\$ 978,89	R\$ 9.788,90
SUB-TOTAL					R\$ 171.122,25
ELEMENTOS DE MADEIRA					
05.01.001	PM-07 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MET. L=82CM	UN	24,00	R\$ 858,82	R\$ 20.611,68
05.01.002	PM-08 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM	UN	19,00	R\$ 896,91	R\$ 17.041,29
05.01.009	PM-19 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=62CM	UN	3,00	R\$ 726,10	R\$ 2.178,30
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	29,00	R\$ 361,70	R\$ 10.489,30
05.01.051	PM-75 PORTA SARRAFEADA MACISA SANIT. ACESSIVEL BAT. MET.	UN	2,00	R\$ 940,70	R\$ 1.881,40
07-01-75	EM.21 - VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA	UM	17,00	R\$ 118,89	R\$ 2.021,13
05.05.078	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	UN	1,00	R\$ 1.843,05	R\$ 1.843,05
16.06.087	INSTALAÇÃO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04) POR REGUA	UN	326,00	R\$ 7,04	R\$ 2.295,04
16.06.088	INSTALAÇÃO DE FAIXAS DE EXPOSICAO (FP-05) POR REGUA	UN	30,00	R\$ 2,82	R\$ 84,60
05.80.042	LOUSA QUADRICULADA L=4,61M MOD. LG-01	UN	15,00	R\$ 1.033,57	R\$ 15.503,55
16.06.090	INSTALAÇÃO DE LOUSA (LG-07)	UN	15,00	R\$ 35,26	R\$ 528,90
SUB-TOTAL					R\$ 74.478,24
ELEMENTOS DE METÁLICOS					
06.02.001	PC-01 PORTA CORTA-FOGO P90 L=90CM COMPLETA	UN	4,00	R\$ 1.349,85	R\$ 5.399,40
06.03.003	AF-01 ALCAPO PARA LAJE DE FORRO	UN	1,00	R\$ 431,73	R\$ 431,73
08-02-58	CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR	M2	263,09	R\$ 575,07	R\$ 151.295,17
06.02.088	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO	M2	66,00	R\$ 707,48	R\$ 46.693,68
06.03.040	TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS	M2	15,00	R\$ 242,92	R\$ 3.643,80
06.03.100	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	120,00	R\$ 190,36	R\$ 22.843,20
06.03.016	BP-01 BARRA ANTIPANICO SIMPLES	UN	2,00	R\$ 692,31	R\$ 1.384,62
06.03.017	BP-02 BARRA ANTIPANICO DUPLA	UN	9,00	R\$ 1.495,92	R\$ 13.382,28
06.03.020	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	3,00	R\$ 805,58	R\$ 2.416,74
06.03.035	GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO CHATO 1/2" X 1/8"	UN	1,00	R\$ 310,41	R\$ 310,41



ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: Avenida Brasil, s/n - Jd. São Luis
PREÇOS: FD E Jan 2018 / Edif Jan 2018/ CPOS 172

08-01-05	PP-05 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 2 FOLHAS	M2	35,35	R\$ 795,84	R\$ 28.132,94
08-01-25	PF-23 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 1 FOLHA	M2	11,61	R\$ 724,04	R\$ 8.406,10
08-01-26	PF-28 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 2 FOLHAS	M2	3,66	R\$ 710,33	R\$ 2.599,81
SUB-TOTAL					R\$ 286.939,88
COBERTURA					
07.02.016	FURNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588)	KG	34.028,00	R\$ 16,78	R\$ 570.989,84
07.03.078	TELHA DE AÇO GALV.ACAB.NATURAL TRAPEZ.E=0,8MM H=100,0MM	M2	2.450,00	R\$ 60,54	R\$ 148.323,00
07.04.042	CUMEEIRA DE AÇO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM	M	147,00	R\$ 57,56	R\$ 8.461,32
SUB-TOTAL					R\$ 727.774,16
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
ABRIGO E CAVALETE					
08.01.002	AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1º COMPLETO 85X85X30CM	UN	1,00	R\$ 924,51	R\$ 924,51
SUB-TOTAL					R\$ 924,51
ÁGUA FRIA					
08.03.016	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	420,00	R\$ 17,80	R\$ 7.476,00
08.03.018	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	M	210,00	R\$ 28,24	R\$ 5.930,40
08.03.006	TUBO AÇO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES	M	120,00	R\$ 112,07	R\$ 13.448,40
08.04.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	UN	24,00	R\$ 43,61	R\$ 1.046,64
08.04.006	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	UN	4,00	R\$ 99,38	R\$ 397,52
08.04.043	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=32MM(1 1/4) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	23,00	R\$ 270,63	R\$ 6.224,49
08.14.075	CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)3 HP(25000 L/H-20 MCA)	UN	2,00	R\$ 1.652,41	R\$ 3.304,82
SUB-TOTAL					R\$ 37.929,27
ESGOTO					
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	27,00	R\$ 63,33	R\$ 1.709,91
08.09.015	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES	M	36,00	R\$ 34,28	R\$ 1.302,64
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	81,00	R\$ 36,97	R\$ 2.994,57
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	279,00	R\$ 48,45	R\$ 13.517,55
08.10.010	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	13,00	R\$ 29,83	R\$ 374,79
08.10.009	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	UN	9,00	R\$ 71,95	R\$ 647,55
16.08.027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	2,00	R\$ 1.030,40	R\$ 2.060,80
16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	24,00	R\$ 443,30	R\$ 10.639,20
16.05.074	CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	M2	8,64	R\$ 128,72	R\$ 1.112,14
08.10.045	RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	22,00	R\$ 65,12	R\$ 1.432,64
SUB-TOTAL					R\$ 35.791,79
ÁGUA PLUVIAL					
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	18,72	R\$ 63,33	R\$ 1.185,54



ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: Avenida Brasil, s/n - Jd. São Luís
 PREÇOS: FD E Jan 2018 / Edif Jan 2018/ CPOS 172

08.11.053	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	356,50	R\$ 55,03	R\$ 19.618,20
08.12.007	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3"	UN	28,00	R\$ 46,02	R\$ 1.288,56
08.12.016	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	M	320,00	R\$ 81,01	R\$ 25.923,20
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	190,00	R\$ 38,98	R\$ 7.406,20
08.12.066	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4")	UN	28,00	R\$ 6,94	R\$ 194,32
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	40,00	R\$ 111,11	R\$ 4.444,40
16.05.075	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	UN	8,00	R\$ 272,52	R\$ 2.180,16
09.06.026	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M	UN	39,00	R\$ 312,35	R\$ 12.181,05
SUB-TOTAL					R\$ 74.422,22
COMBATE Á INCÊNDIO					
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1.80 M	M3	2,25	R\$ 63,33	R\$ 142,49
08.07.002	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES	M	60,00	R\$ 135,73	R\$ 8.143,80
08.07.003	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")- INCL CONEXOES	M	100,00	R\$ 152,74	R\$ 15.274,00
08.07.010	PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	27,00	R\$ 25,99	R\$ 701,73
08.08.010	REGISTRO GLOBO ANGULAR AMARELO 2 1/2"	UN	7,00	R\$ 181,90	R\$ 1.273,30
08.08.012	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	1,00	R\$ 525,43	R\$ 525,43
08.08.021	HIDRANTE COM REGISTRO TIPO GLOBO AMARELO DE 2 1/2"	UN	7,00	R\$ 139,33	R\$ 975,31
08.08.028	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL	UN	7,00	R\$ 979,85	R\$ 6.858,95
08.08.041	VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2"	UN	7,00	R\$ 257,87	R\$ 1.805,09
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	6,00	R\$ 292,98	R\$ 1.757,88
08.08.047	EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG	UN	6,00	R\$ 147,34	R\$ 884,04
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	6,00	R\$ 92,89	R\$ 557,34
08.08.077	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA)	UN	1,00	R\$ 2.198,65	R\$ 2.198,65
09.08.086	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	UN	7,00	R\$ 151,50	R\$ 1.060,50
09.08.087	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	UN	2,00	R\$ 76,04	R\$ 152,08
SUB-TOTAL					R\$ 42.310,59
LOUÇAS, METAIS E PEÇAS SANITÁRIAS					
08.15.018	LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	70,00	R\$ 1.012,96	R\$ 70.907,20
08.16.003	BACIA SANITÁRIA INFANTIL	UN	23,00	R\$ 266,60	R\$ 6.131,80
08.16.004	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA	UN	6,00	R\$ 440,02	R\$ 2.640,12
08.16.046	TANQUE DE LOUCA BRANCA, GRANDE C/COLUNA	UN	3,00	R\$ 629,45	R\$ 1.888,35
08.16.050	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 7,5X15 CM	UN	27,00	R\$ 59,91	R\$ 1.617,57
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	29,00	R\$ 65,68	R\$ 1.904,72
08.16.091	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	CJ	2,00	R\$ 1.768,93	R\$ 3.537,86
08.17.089	TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4	UN	9,00	R\$ 107,04	R\$ 963,36



ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: Avenida Brasil, s/n - Jd. São Luis
 PREÇOS: FD E Jan 2018 / Edif Jan 2018/ CPOS 172

05.05.040	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM	M	24,00	R\$ 249,99	R\$ 5.999,76
05.05.067	PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM	M	34,00	R\$ 564,68	R\$ 19.199,12
05.05.079	PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM	M	34,00	R\$ 805,00	R\$ 27.370,00
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	34,00	R\$ 624,78	R\$ 21.242,52
05.05.085	BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X80CM)	UN	2,00	R\$ 2.749,94	R\$ 5.499,88
05.05.101	CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	4,00	R\$ 1.779,80	R\$ 7.119,20
05.05.104	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00	R\$ 2.808,95	R\$ 2.808,95
08.15.016	BB-01 BEBEDOURO COLETIVO	M	2,00	R\$ 612,86	R\$ 1.225,72
08.17.056	FILTRO PRESSAO CUNO (AQUALAR)C/ELEM FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H	UN	2,00	R\$ 359,71	R\$ 719,42
SUB-TOTAL					R\$ 180.775,55
REDE DE GAS					
08.02.003	AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00	R\$ 9.340,35	R\$ 9.340,35
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1 80 M	M3	2,25	R\$ 63,33	R\$ 142,49
08.02.017	PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA	M	25,00	R\$ 8,67	R\$ 216,75
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	3,00	R\$ 363,44	R\$ 1.090,32
08.02.062	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1 (28) SOLDA FOSCOOPER	M	28,00	R\$ 98,04	R\$ 2.745,12
SUB-TOTAL					R\$ 13.535,03
INSTAÇÕES ELÉTRICAS					
BAIXA TENSÃO					
09.02.043	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	20,00	R\$ 123,15	R\$ 2.463,00
09.02.049	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 240MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	1,00	R\$ 3.164,32	R\$ 3.164,32
09.02.061	AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO	UN	1,00	R\$ 3.349,22	R\$ 3.349,22
09.02.102	CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA	UN	1,00	R\$ 344,12	R\$ 344,12
09.02.085	CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X400A TAM 02 C/ FUSIVEIS	UN	1,00	R\$ 471,53	R\$ 471,53
09.02.098	CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X400A SECA	UN	1,00	R\$ 1.507,63	R\$ 1.507,63
SUB-TOTAL					R\$ 11.299,82
ENTRADA INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL					
09.03.029	CABO DE 240 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	90,00	R\$ 194,02	R\$ 17.461,80
09.03.053	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM - INCL CONEXOES	M	40,00	R\$ 74,60	R\$ 2.984,00
09.03.090	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	40,00	R\$ 14,27	R\$ 570,80
SUB-TOTAL					R\$ 21.016,60
QUADRO GERAL					
09.04.006	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	M2	5,00	R\$ 848,83	R\$ 4.244,15
09.04.009	QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X400A	UN	1,00	R\$ 473,10	R\$ 473,10
09.04.049	QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 600A	M	4,00	R\$ 141,14	R\$ 564,56
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	5,00	R\$ 186,29	R\$ 931,45



ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: Avenida Brasil, s/n - Jd: São Luís
 PREÇOS: FD E Jan 2018 / Edif Jan 2018/ CPOS 172

09.04.085	TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	1,00	R\$ 132,74	R\$ 132,74
09.04.020	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X80A A 3X100A	UN	1,00	R\$ 99,37	R\$ 99,37
09.04.025	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	1,00	R\$ 261,01	R\$ 261,01
09.04.092	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X80A A 2X100A	UN	8,00	R\$ 58,68	R\$ 469,44
09.04.094	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAG. 2X125A A 2X225A	UN	2,00	R\$ 55,92	R\$ 111,84
SUB-TOTAL					R\$ 7.287,68
REDE BAIXA TENSÃO					
09.05.002	ELETROD AÇO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	100,00	R\$ 33,28	R\$ 3.328,00
09.05.013	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	M	172,00	R\$ 22,32	R\$ 3.839,04
09.05.015	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES	M	100,00	R\$ 32,57	R\$ 3.257,00
09.05.040	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	120,00	R\$ 14,27	R\$ 1.712,40
09.05.045	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.	UN	1,00	R\$ 183,49	R\$ 183,49
09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	4,00	R\$ 624,08	R\$ 2.496,32
09.05.064	BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	6,00	R\$ 14,45	R\$ 86,70
09.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA	UN	8,00	R\$ 68,72	R\$ 549,76
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	17,00	R\$ 51,32	R\$ 872,44
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	54,00	R\$ 20,02	R\$ 1.081,08
09.05.078	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 2 A 3 HP	UN	1,00	R\$ 855,05	R\$ 855,05
09.05.087	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP	UN	1,00	R\$ 445,78	R\$ 445,78
37.17.114	Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos	UN	2,00	R\$ 365,26	R\$ 730,52
37.17.110	Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos	UN	2,00	R\$ 321,00	R\$ 642,00
37.17.090	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos	UN	1,00	R\$ 181,68	R\$ 181,68
SUB-TOTAL					R\$ 20.251,26
REDE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE PASSAGEM					
09.06.001	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2"	UN	30,00	R\$ 15,89	R\$ 476,70
09.06.009	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM	UN	20,00	R\$ 45,28	R\$ 905,60
09.06.015	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 40X40X15 CM	UN	10,00	R\$ 89,28	R\$ 892,80
09.06.026	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M	UN	18,00	R\$ 312,35	R\$ 5.622,30
SUB-TOTAL					R\$ 7.897,40
REDE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO					
09.07.012	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	80,00	R\$ 9,63	R\$ 770,40
09.07.014	CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	135,00	R\$ 25,39	R\$ 3.427,65
09.07.024	CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	M	9.970,00	R\$ 2,76	R\$ 27.517,20
09.07.025	CABO DE 4MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	M	1.900,00	R\$ 3,30	R\$ 6.270,00
09.07.026	CABO DE 6MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	M	1.000,00	R\$ 4,41	R\$ 4.410,00
SUB-TOTAL					R\$ 42.395,25

S.N.J
 VISTO
 Procuradoria

ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: Avenida Brasil, s/n - Jd. São Luis
 PREÇOS: FD E Jan 2018 / Edif. Jan 2018/ CPOS 172

PONTOS DE INTERRUPTOR E TOMADAS					
09.08.058	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RÍGIDO	UN	44,00	R\$ 97,48	R\$ 4.289,12
09.08.003	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE	UN	4,00	R\$ 189,83	R\$ 759,32
09.08.071	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RÍGIDO	UN	24,00	R\$ 147,53	R\$ 3.540,72
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO	UN	201,00	R\$ 109,83	R\$ 22.075,83
09.08.083	BOTAO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC	UN	1,00	R\$ 67,86	R\$ 67,86
09.08.084	CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC	UN	2,00	R\$ 128,63	R\$ 257,26
09.08.085	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	UN	35,00	R\$ 77,17	R\$ 2.700,95
09.08.089	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136. CORRENTE 20A-250V-ELETR.PVC RÍGIDO	UN	56,00	R\$ 115,93	R\$ 6.492,08
09-82-09	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS	UN	24,00	R\$ 17,10	R\$ 410,40
SUB-TOTAL					R\$ 40.593,54
ILUMINAÇÃO					
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	12,00	R\$ 398,37	R\$ 4.780,44
09.09.044	IL-05 ARANDELA BLINDADA	UN	12,00	R\$ 237,33	R\$ 2.847,96
09.09.083	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	25,00	R\$ 53,26	R\$ 1.331,50
41.31.042	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3000 a 3500 lm, potência de 28 a 32 W	UN	220,00	R\$ 281,85	R\$ 62.007,00
09.11.070	IL-54 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 2X150W EM POSTE 6M	UN	10,00	R\$ 1.642,61	R\$ 16.426,10
SUB-TOTAL					R\$ 87.393,00
PARA-RAIOS					
09.13.018	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIOS	M	1.260,00	R\$ 24,95	R\$ 31.437,00
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	400,00	R\$ 29,37	R\$ 11.748,00
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPAS DE CONCRETO	UN	56,00	R\$ 126,71	R\$ 7.095,76
09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	56,00	R\$ 39,24	R\$ 2.197,44
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	56,00	R\$ 49,22	R\$ 2.756,32
SUB-TOTAL					R\$ 55.234,52
DIVERSOS					
09.12.001	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	4,00	R\$ 691,49	R\$ 2.765,96
09.82.095	PERFILADO EM CHAPA DE AÇO 38X38MM	M	845,00	R\$ 32,41	R\$ 27.386,45
17-10-71	VENTILADOR DE PAREDE, DIÂM. MÍN.=65CM	UN	36,00	R\$ 369,87	R\$ 14.055,06
38.12.086	Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 300 x 100 mm - com acessórios	M	140,00	R\$ 50,10	R\$ 7.014,00
SUB-TOTAL					R\$ 51.221,47
FORRO					
12.02.003	CHAPISCO ROLADO PARA SUPERFICIES LISAS	M2	2.400,00	R\$ 6,45	R\$ 15.480,00
10.01.049	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA	M2	960,00	R\$ 53,04	R\$ 50.918,40
SUB-TOTAL					R\$ 66.398,40

S.N.J
 VISTO
 Procumto

HCON ENGENHARIA
 B10

ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: Avenida Brasil, s/n - Jd. São Luís
 PREÇOS: FD E Jan 2018 / Edif Jan 2018/ CPOS 172.

IMPERMABILIZAÇÃO/JUNTAS						
POÇO DO ELEVADOR						
11.02.066	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	26,00	R\$ 22,42		R\$ 582,92
11.01.010	IMPERMEAB C/ ARGAM POLIMÉRICA SEMIFLEXÍVEL P/ CORTINAS E POCOS DE ELEV COM APLICAÇÃO 4 DEMÃOS	M2	26,00	R\$ 14,99		R\$ 389,74
SUB-TOTAL						R\$ 972,66
LAJE DE COBERTURA						
11.02.066	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	M2	22,00	R\$ 22,42		R\$ 493,24
11.02.024	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRE FABRICADA 4MM	M2	26,00	R\$ 58,23		R\$ 1.513,98
11.02.067	ARGAMASSA PARA PROTEÇÃO MECÂNICA SOBRE SUPERFÍCIE IMPERMEABILIZADA TRAÇO 1:4 ESPESURA 1CM	M2	22,00	R\$ 20,53		R\$ 451,66
SUB-TOTAL						R\$ 2.458,88
ÁREAS FRIAS						
11.02.040	IMPERMEABIL. EMULSAO ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA MONOCOMPONENTE. APLICAÇÃO 4 DEMÃOS INCLUSIVE TELA	M2	232,52	R\$ 44,74		R\$ 10.402,94
SUB-TOTAL						R\$ 10.402,94
REVESTIMENTO: PAREDE						
INTERNO						
12.02.002	CHAPISCO	M2	980,00	R\$ 5,02		R\$ 4.919,60
12.02.005	EMBOCO	M2	980,00	R\$ 26,42		R\$ 25.891,60
12.02.009	REVESTIMENTO COM GESSO	M2	3.600,00	R\$ 15,90		R\$ 57.240,00
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	980,00	R\$ 45,41		R\$ 44.501,80
12.80.051	CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1"x1/8" ALUMÍNIO	M	170,00	R\$ 31,98		R\$ 5.436,60
12.04.024	REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 5,0X 5,0 CM	M2	935,00	R\$ 133,93		R\$ 125.224,55
SUB-TOTAL						R\$ 263.214,15
EXTERNO						
12.04.004	CHAPISCO	M2	1.080,00	R\$ 5,02		R\$ 5.421,60
12.04.005	EMBOCO	M2	1.080,00	R\$ 26,42		R\$ 28.533,60
12.04.024	REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 5,0X 5,0 CM	M2	264,00	R\$ 133,93		R\$ 35.357,52
SUB-TOTAL						R\$ 69.312,72
PISOS / RODAPÉS E PEITORIS						
16.80.017	TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELICADO P/PISO DE CONCRETO	M2	3.600,00	R\$ 12,04		R\$ 43.344,00
16.80.014	LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM	M2	2.380,00	R\$ 9,10		R\$ 21.658,00
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	2.380,00	R\$ 26,87		R\$ 63.950,60
16.80.015	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	2.380,00	R\$ 2,11		R\$ 5.021,80
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIMA/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	3.660,00	R\$ 22,42		R\$ 82.057,20
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	2.330,00	R\$ 66,62		R\$ 206.484,60
13.02.053	BORRACHA COLADA - PISO TÁTIL DE ALERTA	M2	20,00	R\$ 132,94		R\$ 2.658,80



ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: Avenida Brasil, s/n - Jd. São Luís
PREÇOS: FD E Jan 2018 / Edif Jan 2018/ CPOS 172

13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	851,00	R\$ 13,30	R\$ 11.318,30
13.02.041	PISO DE ALTA RESISTENCIA TIPO MEDIO, POLIDO E=8MM CINZA/CIMENTO COMUM	M2	1.190,00	R\$ 51,62	R\$ 61.427,80
13.02.005	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	M2	112,00	R\$ 44,62	R\$ 4.997,44
COTAÇÃO	Piso em concreto não estrutural, com resistência mínima de 13.5 MPa, sarrafeado, desempenado e moderadamente alisado com endurecedor colorido e estampado com molde apropriado de forma nivelada	M3	11,00	R\$ 249,21	R\$ 2.741,31
COTAÇÃO	PISO SINTÉTICO FLEXIVEL PARA USO POLIESPORTIVO SEM EMENDAS COM 7mm DE ESPESSURA COBERTA POR CAMADA DE RESINA DE POLIURETANO AUTO NIVELANTE, ACABAMENTO FINAL COM TINTA PU BICOMPONENTE ANTI-REFLEXIVA E PINTURA DAS LINHAS DE JOGO NAS DIVERSAS MODALIDADES OFICIAIS	M2	382,00	R\$ 285,00	R\$ 108.870,00
13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	112,00	R\$ 64,07	R\$ 7.175,84
13.06.082	SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM)	M	80,00	R\$ 69,84	R\$ 4.178,40
SUB-TOTAL					R\$ 625.884,09
VIDROS					
14.01.004	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM	M2	263,09	R\$ 72,30	R\$ 19.021,41
14.01.008	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM	M2	35,35	R\$ 94,44	R\$ 3.338,45
SUB-TOTAL					R\$ 22.359,86
PINTURA					
INTERNO					
15.02.025	TINTA LATEX STANDARD	M2	7.200,00	R\$ 20,77	R\$ 149.544,00
15.02.080	TINTA LATEX PARA PISO	M2	1.200,00	R\$ 18,89	R\$ 22.668,00
15.03.007	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	360,00	R\$ 36,59	R\$ 13.172,40
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	48,00	R\$ 22,81	R\$ 1.094,88
SUB-TOTAL					R\$ 186.479,28
EXTERNO					
15.03.027	ESMALTE A BASE DE AGUA EM CERCAS, PORTÕES E GRADIS	M2	60,00	R\$ 11,20	R\$ 672,00
15.02.025	TINTA LATEX STANDARD	M2	1.500,00	R\$ 20,77	R\$ 31.155,00
SUB-TOTAL					R\$ 31.827,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
DIVERSOS					
16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	M	210,00	R\$ 455,77	R\$ 95.711,70
16.13.030	ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO ATÉ 2,00M	M2	200,00	R\$ 58,46	R\$ 11.692,00
17-02-43	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	10,98	R\$ 529,15	R\$ 5.810,07
17-02-54	REBAIXAMENTO DE GUIA	M	22,00	R\$ 25,49	R\$ 538,78
16.80.007	PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA	M	280,00	R\$ 69,94	R\$ 19.583,20
16.18.080	SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL	LIN	2,00	R\$ 311,24	R\$ 622,48



ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: Avenida Brasil, s/n - Jd. São Luis
 PREÇOS: FD E Jan 2018 / Edif Jan 2018/ CPOS 172

16.02.025	GUIAS PRE-MOLDADAS TIPO PMSP	M	60,00	R\$ 66,51	R\$ 3.990,60
16.03.006	GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	M2	500,00	R\$ 9,68	R\$ 4.840,00
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	4.079,00	R\$ 11,08	R\$ 45.195,32
16.20.022	ELEVADOR 2 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB)	UN	1,00	R\$ 62.000,00	R\$ 62.000,00
16.04.001	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	1,00	R\$ 717,88	R\$ 717,88
16.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00	R\$ 766,50	R\$ 1.533,00
06.03.115	QE-38 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA ESMALTE FUNDACAO BROCA Ø25CM	UN	2,00	R\$ 3.891,24	R\$ 7.782,48
16.04.016	QUADRA DE ESPORTES-PISO DE CONCRETO ARMADO-FUND. DIRETA	M2	382,85	R\$ 62,89	R\$ 24.077,44
16.04.020	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - SAPATA	M	31,00	R\$ 697,26	R\$ 21.615,06
16.04.036	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - SAPATA	M	50,00	R\$ 468,71	R\$ 23.435,50
06.03.089	QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES	M2	210,00	R\$ 6,83	R\$ 1.434,30
18-14-05	CARROSSEL PARA 20 LUGARES, DIÂMETRO 2,20M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.146,50	R\$ 1.146,50
18-14-08	ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	3,00	R\$ 1.033,78	R\$ 3.101,34
18-14-11	GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	2,00	R\$ 701,06	R\$ 1.402,12
18-14-15	BALANÇO DE 3 LUGARES COM PNEUS COMPR=4,50M H=2,50M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	1,00	R\$ 1.087,92	R\$ 1.087,92
16.11.025	REMOÇÃO DE RESÍDUOS (PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT)	M3	50,00	R\$ 64,81	R\$ 3.240,50
16.11.030	TRANSPORTE POR CAMINHÃO PARA ÁREA DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS DE OBRA	KM	1.200,00	R\$ 1,04	R\$ 1.248,00
16.08.075	FS-09-02 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCRETO DN=3,0M H=3,0M	UN	4,00	R\$ 13.887,70	R\$ 55.550,80
16.09.004	SM-04 SUMIDOURO - TAMPA DE CONCRETO DN=3,00M	UN	4,00	R\$ 840,39	R\$ 3.361,56
16.09.008	SM-04 SUMIDOURO - POCO	M	24,00	R\$ 2.165,16	R\$ 51.963,84
16.05.023	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	UN	1,00	R\$ 3.461,29	R\$ 3.461,29
67.02.330	Sistema de tratamento de águas cinzas e aproveitamento de águas pluviais, para reuso em fins não potáveis, vazão de 2,00 m³/h	UN	1,00	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00
SUB-TOTAL					R\$ 521.143,67
CISTERNA					
08.14.104	CAIXA D'ÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 5.000L INCLUSIVE TAMPA.	UN	4,00	R\$ 1.628,10	R\$ 6.512,40
08.14.049	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN50MM (2")	UN	2,00	R\$ 125,07	R\$ 250,14
08.14.032	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 4"	UN	1,00	R\$ 434,94	R\$ 434,94
SUB-TOTAL					R\$ 7.197,48
CAIXA D'ÁGUA ELEVADA					
10-02-15	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 10.000 LITROS	UN	4,00	R\$ 2.467,80	R\$ 9.871,20
08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	4,00	R\$ 65,96	R\$ 263,84
08.14.027	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4"	UN	1,00	R\$ 85,03	R\$ 85,03

S.N.J

VISTO

Procuradoria

ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: Avenida Brasil, s/n - Jd. São Luis
 PREÇOS: FD E Jan 2018 / Edif Jan 2018/ CPOS 172

09.11.035	IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA	UN	1,00	R\$ 236,85	R\$ 236,85
SUB-TOTAL					R\$ 10.456,92
CAIXA DE RETARDO					
06.03.001	TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO	UN	1,00	R\$ 409,58	R\$ 409,58
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	68,00	R\$ 54,77	R\$ 3.724,36
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	1.000,00	R\$ 6,54	R\$ 6.540,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	10,00	R\$ 271,85	R\$ 2.718,50
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	65,00	R\$ 63,33	R\$ 4.116,45
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	15,00	R\$ 6,32	R\$ 94,80
01.07.010	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	15,00	R\$ 25,79	R\$ 386,85
01.02.004	TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X	KM	875,00	R\$ 0,61	R\$ 533,75
02.07.002	IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA	M2	41,00	R\$ 51,56	R\$ 2.113,96
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	40,00	R\$ 47,49	R\$ 1.899,60
SUB-TOTAL					R\$ 22.537,89
SUB TOTAL GERAL				R\$ 6.061.352,09	
BDI 10%				R\$ 606.135,21	
Control Tecnológico 3%				R\$ 18.184,06	
TOTAL GERAL				R\$ 6.685.671,35	



[Handwritten signature]
 ENCL. 0001
 2/14



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

CONTRATADA: HCON ENGENHARIA LTDA

CONTRATO N.º 147/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM COLÉGIO MUNICIPAL, SITO À AVENIDA BRASIL, S/Nº - JARDIM SÃO LUIZ - SANTANA DE PARNAÍBA/SP

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por **CIENTES e NOTIFICADOS** para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos **CIENTES**, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

Santana de Parnaíba, 08 de agosto de 2018.

CONTRATANTE:

Nome e cargo: Elvis Leonardo Cezar - Prefeito

E-mail institucional: prefeito@santanadeparnaiba.sp.gov.br

E-mail pessoal: cezar-advogados@uol.com.br

ASSINATURA CONTRATANTE

CONTRATADA:

Nome e cargo: Thais Cristina Cunha Castro - Sócia

E-mail particular: thais.castro@hcon.com.br

E-mail profissional: claudia.ruiz@hcon.com.br

ASSINATURA CONTRATADA





**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 147/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

CONTRATADA: HCON ENGENHARIA LTDA

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 46.522.983/0001-27, com sede na Praça Monte Castelo, nº 04, Centro, Santana de Parnaíba/SP, neste ato representada por seu Prefeito Municipal **ELVIS LEONARDO CEZAR**, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado a Empresa **HCON ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.110.390/0001-00, estabelecida na Rua Uruguai, n.º 485, Parque das Nações, Santo André/SP, CEP-09280-710, neste ato representada por sua Sócia a Senhora **THAIS CRISTINA CUNHA CASTRO**, brasileira, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 34.924.420-0-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 332.445.818-89 e a Administradora **ELIANE TAMURA FREITAS**, brasileira, viúva, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 17.257.046-3, inscrito no CPF/MF sob nº 076.188.078-9, doravante denominada simplesmente "**CONTRATADA**", (Proc. Adm. nº 349/18, que cuidou da Concorrência Pública nº 008/18), resolvem de comum acordo, e, com fulcro no art. 65, inciso I, alíneas "a" e "b", § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, **ADITAR**, o contrato firmado entre as partes para constar o que segue, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O item 3.1., da Cláusula Terceira do Contrato nº 147/2018, de 08 de agosto de 2018, firmado entre a Municipalidade e a empresa Hcon Engenharia Ltda, passa a vigorar com a seguinte redação, em razão deste aditamento:

"3.1. O presente instrumento tem o valor total de R\$ 7.552.366,75 (sete milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos)."

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições constantes do contrato ora aditado, as quais não foram objeto de alterações por este aditamento.






**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**


Estado de São Paulo

E, por estarem as partes assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em quatro (04) vias de igual teor e forma, perante duas (02) testemunhas.


Santana de Parnaíba, 27 de fevereiro de 2019.

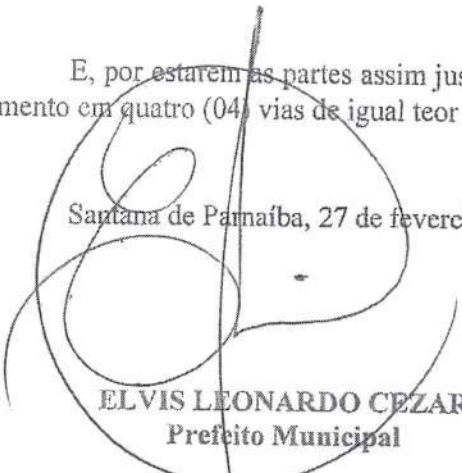

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

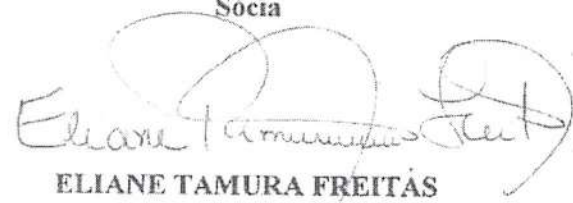
THAIS CRISTINA CUNHA CASTRO
Sócia


ELIANE TAMURA FREITAS
Administradora

Testemunhas:

1. 
Erica Soares de Lima Oliveira
RG-27.638.745-6

2. 
Iara Marques da Silva
RG-27.929.422-0





**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

CONTRATADA: HCON ENGENHARIA LTDA

1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N.º 147/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM COLÉGIO MUNICIPAL, SITO À AVENIDA BRASIL, S/Nº - JARDIM SÃO LUIZ - SANTANA DE PARNAÍBA/SP

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por **CIENTES** e **NOTIFICADOS** para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos **CIENTES**, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

Santana de Parnaíba, 27 de fevereiro de 2019.

CONTRATANTE:

Nome e cargo: Elvis Leonardo Cezar - Prefeito
E-mail institucional: prefeito@santanadeparnaiba.sp.gov.br
E-mail pessoal: cezar-advogados@iol.com.br

ASSINATURA CONTRATANTE

CONTRATADA:

Nome e cargo: Thais Cristina Cunha Castro - Sócia
E-mail particular: thais.castro@hcon.com.br
E-mail profissional: claudia.rulz@hcon.com.br

ASSINATURA CONTRATADA

